



# DETAIL RAVELING HOLLE BETONWELFSELS

## Raveling in beton

### Voorbeeld

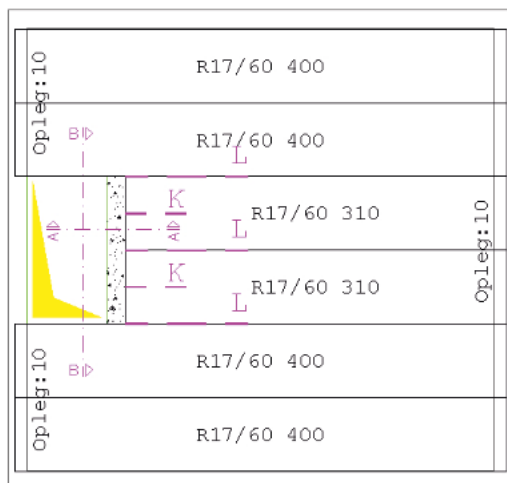


### Doorsnede A-A (zie voorbeeld)

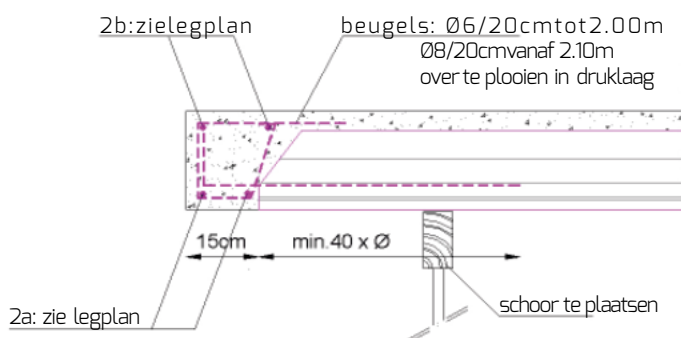

Wapening om te plooien volgens afmeting en positie draagbalk !



### Doorsnede B-B

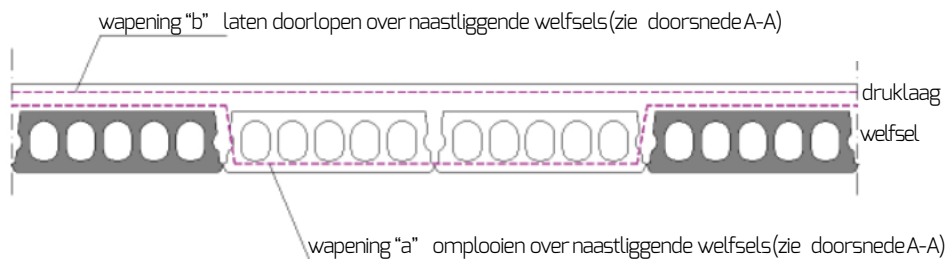

- Nota:
- Deze tabellen zijn opgesteld op basis van eigen gewicht van het gewelf + druktabelbeton + 5,0 kN/m<sup>2</sup>
  - Wachtijzer dient steeds aangemaakt door klant op de werf.
  - Alle bijwapeningen moeten een minimum omhulling hebben van 15mm.
  - Een gewapendedruklaag is noodzakelijk.
  - Nazicht draagvermogen van naastliggende welfsels blijft noodzakelijk!

## Raveelijzer



Raveelijzers zijn verkrijgbaar in lengtes van:  
30-60-70-90-100-120-150-180cm  
13 of 17cm hoog  
vb. 13/60 of 17/120